


## MODELO : SC-30V-TN

(Oscilador Externo)




Característica Técnica *	Unid.	Mín.	Tip.	Máx
Máxima Tensão Aplicável	Vpp			30
Corrente de Operação	mA		1	
Capacitância Estática	kpF	6	9	15
Freqüência de Ressonância <sup>1</sup>	kHz	5	6	7
Resistência de Ressonância <sup>1</sup>	KΩ		3	
Nível de Pressão Sonora (ressonância)	dB		80 <sup>1</sup>	
Temperatura de Operação	°C	0°		+60°
Temperatura de Armazenamento	°C	-40°		+80°
Peso Aproximado	g		2,5	

\* Características Técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.  
 (1) Alimentação onda quadrada 5Vpp nas condições de ressonância.  
 Medido a 10cm de distância da fonte sonora.

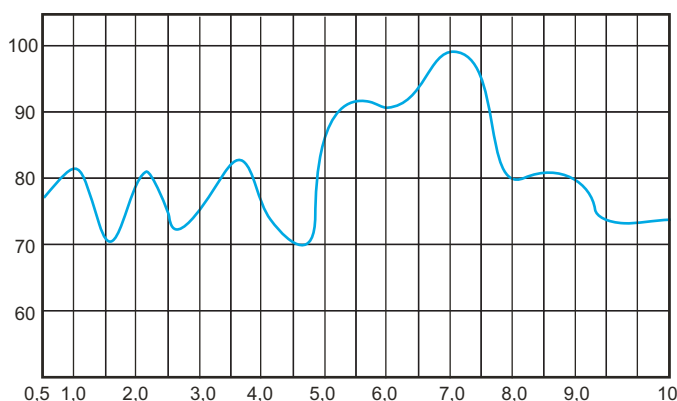

Vista Frontal

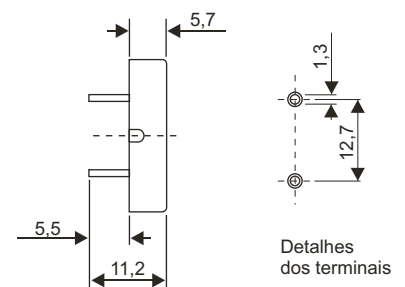

Perfil

Detalhes dos terminais

- Medidas em milímetros